


2025
catálogo



Linternas pequeño formato

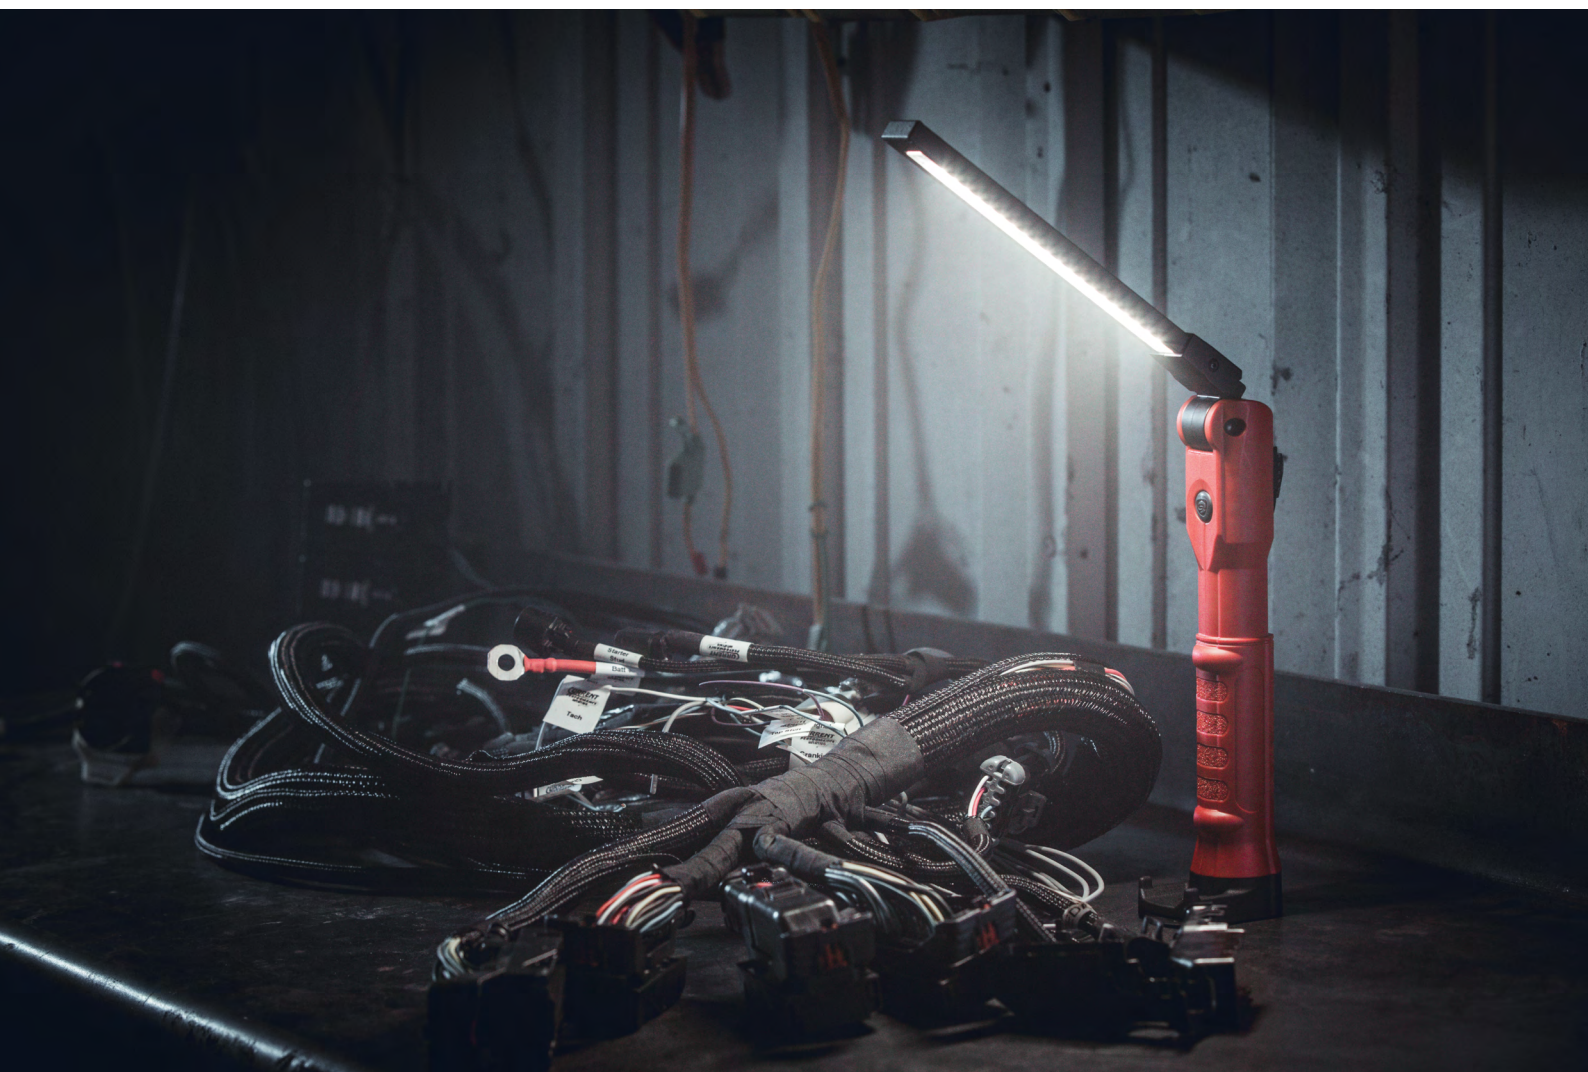

Luznor Desarrollos Electrónicos, S. L., es una empresa especializada en el diseño y fabricación de equipos electrónicos de seguridad desde su fundación en Vitoria-Gasteiz (Álava) en el año 1998.

FABRICACIÓN LOCAL

Los productos de Luznor pueden clasificarse en tres grandes grupos: iluminación de emergencia, linternas profesionales y equipos de alimentación ininterrumpida, y se desarrollan íntegramente en su única planta de producción.

Al mismo tiempo, Luznor siempre ha tenido como principio consolidar lazos con proveedores locales, asegurando una relación de confianza, una gran calidad percibida en los productos y una transferencia desde la I+D+i hasta la puesta en mercado lo más rápida y eficiente posible.

Como cifras de referencia, alrededor del 80% de los aprovisionamientos de Luznor proceden de proveedores nacionales y más del 95% de las inversiones se realizan también a empresas nacionales, fomentando el crecimiento del tejido empresarial cercano.

CALIDAD

El certificado de la norma ISO 9001:2015 de Gestión de la Calidad desde el año 2003 es garantía de la calidad de los fabricados de Luznor, así como la arraigada filosofía de la empresa de compromiso con los clientes, ofreciendo un servicio técnico altamente valorado por los mismos.

Por supuesto, todos los productos cumplen con las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo aplicables para cumplir con la Directiva 93/68/EEC de Mercado CE.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

En cuanto a su personal, Luznor cuenta con ingenieros y técnicos industriales, lo cual le permite disponer de las capacidades necesarias para llevar a cabo una continua actividad investigadora.

Con un 20% de la plantilla dedicada a la I+D+i, la empresa está volcada en la innovación de producto/servicio utilizando tecnologías emergentes y nuevos materiales, mejorando los procesos de fabricación y teniendo siempre en cuenta la sostenibilidad de los recursos empleados.

MEDIOAMBIENTE

El compromiso de la empresa con el medio ambiente se puso de manifiesto en 2019 con la obtención del certificado de la norma ISO 14001:2015 de Gestión Medioambiental.

Asimismo, Luznor ganó en 2019 el *Premio Pacto Verde a las Buenas Prácticas Medioambientales* en su quinta edición en la categoría de pyme, otorgado por el Ayto. de Vitoria-Gasteiz.

SOCIEDAD

La igualdad es un aspecto fundamental para Luznor, asegurando la misma en todas sus posibles formas. Desde su creación, Luznor ha impulsado la integración de las mujeres en el entorno industrial, manteniendo siempre un porcentaje mayor del 55% de las mismas en plantilla y recibiendo por ello el Primer Premio Argüilan *Empresa y Empleo en Igualdad* en 2006.


Como empresa de fabricación avanzada, una de las Prioridades Estratégicas de Especialización Inteligente RIS3 de Euskadi, Luznor ha realizado, desde su creación, una importante aportación a ciertos sectores industriales, en concreto a la construcción, el transporte y la seguridad ciudadana.

Alineando su actividad industrial con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Luznor ayuda a afrontar los retos tecnológicos, energéticos y sociales del mundo, por ejemplo, ofreciendo un empleo de calidad.

POSICIONAMIENTO

El mayor valor diferencial de Luznor es la capacidad, gracias a su alto nivel de especialización, de ofrecer soluciones a medida según los requerimientos planteados, abarcando desde su diseño electrónico y mecánico hasta su validación mediante los ensayos y homologaciones pertinentes en laboratorios oficiales.

La Marca Luznor es, entonces, sinónimo de desarrollos personalizados de máxima fiabilidad, posicionándose, con un índice de exportación aproximado del 15%, en un nicho de mercado de alto valor añadido a nivel internacional.



c/ Paduleta, 47 (Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
España

www.luznor.com
luznor@luznor.com

Tel. (+34) 945 200 961

Contenido

UK Underwater Kinetics

LINTERNAS DE PEQUEÑO FORMATO ATEX



UK 4AA



eLED RFL 8



eLED ZOOM2 8



eLED Herculite 8



eLED Surefoot 8

UK 3AA



eLED Lighthouse 9

UK 3AAA



eLED VIZION I 9

UK 2AAA



eLED PEN I-ETB 10

LINTERNAS DE PEQUEÑO FORMATO GENERAL

UK Nitex



Nitex eLED 10



UK Submarinismo



Mini-Q40 MK2 10



STREAMLIGHT

LINTERNAS DE PEQUEÑO FORMATO ATEX



ALUMBRADO PORTÁTIL GENERAL



Dualie 3AA Color-Rite..... 12



Portable Scene Light EXT... 16

LINTERNAS DE PEQUEÑO FORMATO GENERAL



Twin-Task USB..... 12



Stinger Switchblade..... 13



Portable Scene Light II 17



Syclone 14



MacroStream USB 15



Protac 2.0..... 15



LINTERNAS DE PEQUEÑO FORMATO GENERAL



LED 2000..... 18

ALUMBRADO PORTÁTIL ATEX



Guardian Zone I LED 19

INFORMACIÓN ADICIONAL

Agentes comerciales..... 20

Los datos recogidos en este catálogo de linternas de pequeño formato y alumbrado portátil son válidos desde la fecha de su publicación, salvo error tipográfico. Luznor se reserva la facultad de variarlos sin previo aviso. Este listado de referencias sustituye a cualquier otro publicado con anterioridad.

**UK Underwater
Kinetics**

Pequeño formato **ATEX**

Linternas led con certificación ATEX, para su uso en atmósferas explosivas dentro de las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22, según el modelo. De mano o frontales para sujetar en el casco, con diversos accesorios, para su uso en ingeniería civil, construcción, sanidad, transformación del metal, calefacción y cuadros eléctricos, etc.

UK 4AA

características	514603F eLED RFL	14541F eLED ZOOM2	
Lámpara	led	led ancho	led estrecho
Flujo luminoso	225 lm	130 lm	165 lm
Alcance	121 m	71 m	118 m
Pilas (incluidas)	4 x AA alcalinas (LR06)	4 x AA alcalinas (LR06)	
Autonomía	5,5 h	8,4 h	
Dimensiones	157,5 x 40,6 x 35,6 mm	162 x 41 x 36 mm	
Peso	158 g	169 g	
Color	amarillo	amarillo	
Inmersión	1 m	1 m	
Grado protección	IP67	IP67	
Zonas ATEX	0, 1, 2, 20, 21, 22	0, 1, 2, 20, 21, 22	
Certificación	II 1G Ex ia IIC T4 Ga	II 1G Ex ia IIC T4 Ga	
	II 1D Ex ia IIIC T ₂₀₀ 135°C Da	II 1D Ex ia IIIC T ₂₀₀ 135°C Da	
	SEV 17 ATEX 0158 X	SEV 17 ATEX 0158 X	



eLED RFL



eLED ZOOM2



eLED Herculite

Resistente a una gran variedad de sustancias utilizadas en la industria: acetona, ácido de batería, líquido de frenos, refrigerante, etanol, gasolina, grasa, líquido hidráulico...



características	514611F eLED Herculite	514652F eLED Surefoot	
Lámpara	led	led delante	led abajo
Flujo luminoso	180 lm	170 lm	20 lm
Alcance	150 m	106 m	-
Pilas (incluidas)	4 x AA alcalinas (LR06)	4 x AA alcalinas (LR06)	
Autonomía	8 h	6 h	
Dimensiones	157,5 x 40,6 x 35,6 mm	157,5 x 40,6 x 35,6 mm	
Peso	158 g	153 g	
Color	rojo	amarillo	
Inmersión	1 m	1 m	
Grado protección	IP67	IP67	
Zonas ATEX	2, 22	0, 1, 2, 20, 21, 22	
Certificación	II 3G ec ic IIB T4	II 1G Ex ia IIC T4 Ga	
	II 3D ic IIIB T132°C	II 1D Ex ia IIIC T ₂₀₀ 135°C Da	
		SEV 17 ATEX 0158 X	

eLED Surefoot



Adaptador universal casco linternas 2AA/3AA/4AA



Funda nylon cinturón linternas 3AA/4AA



UK 3AA

características	510403F eLED Lighthouse
Lámpara	led
Flujo luminoso	228 lm
Alcance	147 m
Pilas (incluidas)	3 x AA alcalinas (LR06)
Autonomía	8,4 h
	con base magnética amovible
Dimensiones	187,5 x 58 x 50,5 mm
Peso	185 g
Color	amarillo
Inmersión	1 m
Grado protección	IP67
Zonas ATEX	0, 1, 2, 20, 21, 22
Certificación	SEV 18 ATEX 0177 X II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T ₂₀₀ 135°C Da



Clip para bolsillo

eLED Lighthouse
con base magnética
amovibleeLED Lighthouse
con cabeza pivotante**UK 3AAA**

características	17021F eLED VIZION I-E (VIZION2)		
Lámpara	led alto	led medio	led bajo
Flujo luminoso	250 lm	130 lm	60 lm
Autonomía	3,7 h	9,3 h	30+ h
Alcance	71 m	47 m	30 m
Pilas (incluidas)	3 x AAA alcalinas (LR03)		
Dimensiones	73 x 37 x 45 mm		
Peso	113 g		
Color	amarillo		
Inmersión	1 m		
Grado protección	IP67		
Zonas ATEX	0, 1, 2, 21, 22		
Certificación	SEV 21 ATEX 0528 X II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ia IIIC T55°C Db		

Dispone de luz roja para
trabajar en condiciones
de luz extremadamente
bajas.Adaptador adhesivo casco
VIZION I-E (VIZION2)

UK 2AAA

características	13341F eLED PEN I-ETB
Lámpara	led
Flujo luminoso	40 lm
Alcance	67 m
Pilas (incluidas)	2 x AAA alcalinas (LR03)
Autonomía	2,5 h
Dimensiones	132,1 x 24,1 x 22,1 mm
Peso	55 g
Color	amarillo
Inmersión	1 m
Grado protección	IP67
Zonas ATEX	1, 2, 21, 22
Certificación	II 2G Ex ib IIB T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T60°C Db SEV 11 ATEX 0174 X



eLED PEN I-ETB

**Guía fibra óptica
(10 cm) PEN I-ETB**

Pequeño formato **General**

Linternas de mano led tanto para uso industrial o profesional como general o recreativo, por ejemplo, para la práctica de submarinismo. A pilas o con batería mediante cargador externo y dotadas de una gran resistencia para una amplia variedad de aplicaciones.

UK Nitex

características	512335 Nitex eLED
Lámpara	led
Flujo luminoso	90 lm
Alcance	152 m
Alimentación	110 ÷ 230 Vc.a. 50/60 Hz
Batería	Li-Ion (no extraíble)
Autonomía	4 h
Tiempo carga	16 h
Dimensiones	116,8 x 35,6 x 35,6 mm
Peso	102 g
Color	negro
Inmersión	3 m
Grado protección	IP67



Nitex eLED



Incluye base de alimentación y cargador universal.

UK Submarinismo

características	514630 Mini-Q40 MK2
Lámpara	led
Flujo luminoso	250 lm
Alcance	-
Pilas	4 x AA alcalinas (LR06)
	incluidas
Autonomía	5 h
Dimensiones	190,5 x 40,6 x 35,6 mm
Peso	171,1 g
Color	negro
Inmersión	100 m



Mini-Q40 MK2





STREAMLIGHT

Pequeño formato **ATEX**

68915 Dualie 3AA Color-Rite

Linterna led de mano con certificación ATEX, para su uso en atmósferas explosivas dentro de la zona 0. Para su uso en ingeniería civil, construcción, sanidad, transformación del metal, calefacción y cuadros eléctricos, etc. Foco blanco brillante para ver hacia delante. Foco cálido CRI LED para distinguir colores reales. Clip robusto, integrado y sin enganches que se agarra a camisas y bolsillos para utilizarlo con las manos libres.

características	Dualie 3AA Color-Rite
Lámpara	1x led blanco / 1x 90 CRI led
Haz de luz	concentrado-difuso-ambos
Flujo luminoso	225 - 175 - 320 lm
Alcance	179 - 39 - 167 m
Certificación ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga
Pilas (incluidas)	3AA pilas alcalinas o litio
Autonomía	8 - 8,5 - 5 h
Dimensiones	17,78 x 3,86 x 2,69 cm
Peso	187 g
Color	naranja
Inmersión	IP67 (1 m)
Grado protección	impacto 2 m



51064 Twin-Task USB

Linterna frontal multiuso recargable por USB que proporciona un haz de luz concentrado para iluminación a distancia o un haz de luz difuso para una iluminación suave para trabajos de cerca.

características	Twin-Task USB
Lámpara	1x C4® led (concentrado) 1x COB led (difuso)
Flujo luminoso	375 - 175 - 50 lm (concentrado) 250 - 125 lm (difuso)
Programas	Alto-Medio-Bajo (concentrado) Alto - Bajo (difuso)
Batería recargable	Li-Ion 2.200mAh
Carga	USB (cable USB)
Autonomía	4.75 - 8.5 - 20 h (concentrado) 5 - 9 h (difuso)
Dimensiones (cm)	3,43 x 5,4 x 6,78
Peso	173 g
Color	negro/rojo
Grado protección	IPX4 / impacto 2 m
Indicador de carga	LED rojo/verde
Incluido	Cinta de cabeza elástica y cable USB




Pequeño formato **General**

76800/76802 Stinger Switchblade

Linterna de mano led recargable, compacta y potente para uso industrial y profesional que ofrece tres opciones de iluminación. LEDs blanco frío para iluminación de área. LEDs CRI 90 cálido para combinación de colores y LED UV para detección de fugas. Recargable mediante cargador externo y/o por USB. El foco puede girar 180° sobre su cuerpo. Unos suaves retenes mantienen la hoja en la posición deseada, y la luz se mantiene de pie sobre su base con el foco en cualquier posición. Hay múltiples maneras de enganchar o colgar la linterna, usando los ganchos de la base o el gancho retráctil. La base también incluye imanes que mantendrán la linterna en cualquier superficie metálica ferrosa conveniente. Se trata de una linterna y luz de área muy completa para tareas de mantenimiento e inspección.

características	Stinger Switchblade
Lámpara	20x led frío 6.000K 20x 90 CRI led 4.000K 1x 400nm UV
Flujo luminoso	600 - 500 - 800 lm
Foco orientable	180° sobre el cuerpo
Batería recargable	Li-Ion 5200mAh
Carga	USB o cargador externo 230Vac.
Autonomía	3 - 15 - 3,75 h
Dimensiones (cm)	plegado: 24,89xØ4,11 abierto: 43,18xØ3,56
Peso	485 g
Color	roja
Grado protección	IPX4 / impacto 1 m
Incluido	Gancho e imán en la base, cable USB

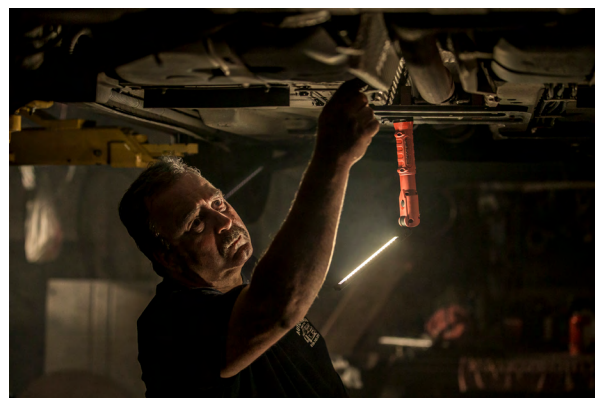

Se ofrecen dos referencias distintas:

76800 Streamlight Stinger Switchblade USB, que se carga mediante USB

76802 Streamlight Stinger Switchblade 230V, viene con cargador propio a parte de poder cargarse mediante USB también.

61510 Syclone

Foco de trabajo compacto, manos libres, recargable de reducidas dimensiones para uso industrial y profesional. Cuenta con LEDs concentrados y difusos para seis modos de salida. El haz de luz concentrado utiliza un LED blanco frío para una iluminación máxima, mientras que el haz de luz difuso utiliza un LED de 90 CRI para un mejor reconocimiento del color. La carga de la batería se realiza sin esfuerzo, basta con abrir la tapa de goma del USB y enchufar el cable de carga. La indicación de carga se proporciona en el botón encendido/apagado con rojo para carga y verde para cargado. En uso, los LED de colores del botón muestran la carga restante de la batería. Verde, amarillo, rojo y rojo parpadeante cuando se necesita cargar.

El cuerpo de la Syclone puede girar 360° en el marco U y es ajustable con una sola mano. Los topes mantienen la linterna en la posición deseada y se mantiene de pie sobre su base. La base incluye imanes que mantienen el foco sobre cualquier superficie metálica ferrosa para iluminar tareas específicas. También dispone de un práctico gancho plegable para colgar la linterna y aumentar su visibilidad.

características	Syclone
Lámpara	1x led frío (concentrado) 6.000K 1x 90 CRI led (difuso) 4.000K
Flujo luminoso	400 - 200 - 100 lm (spot LED frío) 300 - 150 - 75 lm (flood LED cálido)
Foco orientable	360° sobre el cuerpo
Batería recargable	Li-Polymer 2000mAh
Carga	USB (cable micro-USB)
Autonomía	2 - 4,5 - 9,5 h (spot LED frío) 2 - 4 - 8 h (flood LED cálido)
Dimensiones (cm)	7,54 x 7,08 x 3,60
Peso	150 g
Color	rojo/negro
Grado protección	IPX4 / impacto 2 m
Incluido	Gancho e imán en la base, cable USB



89000 Protac 2.0

Linterna táctica de 2.000 lúmenes que utiliza una batería Li-Ion recargable Streamlight SL-B50®. Cuenta con un interruptor táctico para un funcionamiento momentáneo o constante y 3 programas diferentes. La carga se efectúa mediante cable USB-C a través de la linterna o la batería. Clip de bolsillo extraíble y funda incluidos.

características	Protac 2.0 linterna
Lámpara	1x led frío
Flujo luminoso	2.000 - 570 - 100 lm
Programas	Alto-Estrobo-Bajo
Batería recargable	SL-B50® Li-Ion 4.900mAh
Carga	USB (cable USB-C)
Autonomía	2.5 - 4.5 - 25 h
Dimensiones (cm)	15,5 x 3,7 x 2,6
Peso	234 g
Color	negro
Grado protección	IP67 / impacto 2 m
Incluido	Clip de bolsillo, funda y cable USB



66320 MacroStream USB

Linterna recargable USB con batería de Li-ion, compacta y de gran potencia. Cabe en la palma de la mano o cómodamente en el bolsillo y ofrece un rendimiento inigualable para su tamaño reducido. Dos modos de potencia, indicador de carga de batería y clip de bolsillo extraíble que se engancha a la solapa de la gorra para tener las manos libres.

características	MacroStream USB
Lámpara	1x led frío
Flujo luminoso	500 - 50 lm
Haz de luz	concentrado
Batería recargable	Li-Ion 800mAh
Carga	USB (cable micro-USB)
Autonomía	2 - 8 h
Dimensiones (cm)	11,43 x Ø2,11
Peso	62,4 g
Color	negro
Grado protección	IPX4 / impacto 1 m
Indicador de carga	LED rojo/verde
Incluido	Clip de bolsillo / gorra, cable USB




Alumbrado portátil General

Diseñados para una amplia gama de aplicaciones, desde entornos industriales y profesionales hasta actividades generales y de ocio. Disponibles con alimentación mediante baterías recargables, estos equipos destacan por su robustez y resistencia, adaptándose a las condiciones de uso más exigentes.

45681 Portable Scene Light EXT

Proyector industrial, recargable y completamente portátil de alta potencia lumínica que puede desplegarse completamente en menos de 30 segundos. Utiliza seis LED y reflectores de patrón ancho para producir un haz de luz uniforme con dos anchos seleccionables y tres intensidades de potencia de luz. El poste telescópico y el cabezal giratorio se extienden hasta una altura total de 213 cm. Las patas estabilizadoras incorporadas se pueden desplegar para entornos de viento fuerte o terreno irregular. El sistema se suministra con una resistente correa para el hombro, un cargador y un cable 12 Vc.c. Ideal para trabajos de mantenimiento, inspección de obras e iluminación general de escenas.

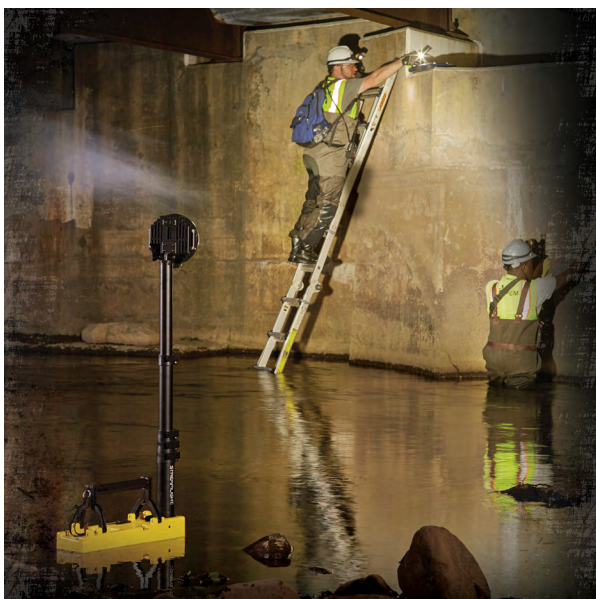

características	Portable Scene Light EXT
Lámpara	6x leds blancas alta potencia
Flujo luminoso	5.300 - 2.500 - 1.300 lm
Foco orientable	90° sobre el cuerpo
Batería recargable	Pb sellado 12V 14Ah
Carga	Cargador externo 230Va.c. Cargador externo 12Vc.c.
Autonomía	4 - 9 - 18 h
Dimensiones (cm)	plegado: 16.5x27.9x64.8
Peso	11.600 g
Color	amarillo
Grado protección	IP67, resistente a viento de 40mph
Indicador de carga	LED rojo/verde
Incluido	Correa bandolera, cargador, cable 12V



46001 Portable Scene Light II

Proyector industrial, recargable y completamente portátil de 10.000 lúmenes. Utiliza dieciocho LED y reflectores de patrón ancho para producir un haz de luz uniforme con cinco niveles de intensidad. El cabezal gira 360 grados para orientar el haz de luz; ideal para trabajos de mantenimiento, inspección de obras e iluminación general de escenas. El proyector funciona con batería de Li-Ion autónoma, con una fuente de alimentación CA o con un cable de alimentación de 12 Vc.c. Su estructura permite apilar de forma estable hasta 3 unidades para aumentar la intensidad. La estructura tiene pies con ganchos para colgar sobre puertas, barandillas, vallas, etc.

características	Portable Scene Light II
Lámpara	18x leds blancas alta potencia
Flujo luminoso	10.000-8.300-6.300-4.500-2.300 lm
Foco orientable	360° sobre el cuerpo
Batería recargable	2x Li-ion 10.89V 5.2Ahr 56.63 Whr
Carga	Cargador externo 230Va.c. Cargador externo 12Vc.c.
Autonomía	2 - 2.75 - 3.75 - 5.75 - 11 h
Dimensiones (cm)	40,6 x 27,9 x 30,5
Peso	7.060 g
Color	rojo
Grado protección	IPX7, 1 m depth during 30 minutes
Indicador de carga	Pantalla digital
Incluido	cargador, cable 12V





Pequeño formato **General**

Linternas de mano led tanto para uso industrial o profesional como general o recreativo. A pilas o con batería (enchufándose a la red o mediante cargador externo) y dotadas de una gran resistencia para una amplia variedad de aplicaciones.

LED 2000

características	LED 2000
Lámpara	led
Alcance	20 m
Alimentación	110 ÷ 230 Vc.a. 50/60 Hz
Autonomía	3,5 h
Tiempo carga	16 h
Dimensiones	97 x 45 x 29 mm
Peso	63 g
Color	negro
Grado protección	IP54





Alumbrado portátil ATEX

Proyector portátil autónomo recargable con certificación ATEX, para uso en atmósferas explosivas de zonas 1, 2, 21 y 22. Con cuerpo en aluminio fundido a alta presión con recubrimiento especial, estanco, ligero y de gran resistencia para su uso en las condiciones ambientales más adversas. Versión fluorescente o led.

Guardian Zone I LED

características	Guardian Zone I LED
Lámpara	16 x led
Flujo luminoso	3.000 lm en la fuente
Temperatura color	6.000 K
Temperatura uso	-20°C ÷ 40°C
Alimentación	100 ÷ 264 Vc.a. 50/60 Hz
Batería	Pb estanco 12 V - 18 Ah
Vida batería	1.200 ciclos de carga
Autonomía	16 h
Dimensiones	269 x 243 x 517 mm
Peso	9.500 g
Color	amarillo
Grado protección	IP66/67
Inmersión	1 m
Zonas ATEX	1, 2, 21, 22
Certificación	II 2G Ex eb ib mb IIC T4 Gb II 2D Ex ib mb tb IIIC T135C Db ITS20ATEX305465X



Electrónica con protección a sobretensión, sobreintensidad y polaridad. Indicador visual y audible de voltaje bajo: la batería se corta para evitar su descarga profunda y aumentar su vida.



Agentes comerciales

NACIONALES

ÁLAVA, BURGOS, SEGOVIA, SORIA, PALENCIA, VALLADOLID

📞 (+34) 639 147 764
✉️ rsanjose@luznor.com

LA RIOJA

📞 (+34) 669 844 715
✉️ matelia@matelia.es

ARAGÓN

📞 (+34) 636 018 430
✉️ basezaragoza@basesl.com

NAVARRA

📞 (+34) 609 870 808
✉️ jvalenciamuruzabal@gmail.com

ASTURIAS, LEÓN

📞 (+34) 639 811 944
✉️ i.martinez@esmargijon.com

CANTABRIA

📞 (+34) 653 935 776
✉️ sk.electrica@gmail.com

VALENCIA, CASTELLÓN

📞 (+34) 652 280 073
✉️ comercial@riera-albert.com

ALBACETE, CUENCA, CIUDAD REAL

📞 (+34) 629 365 343
✉️ javermaslu@yahoo.es

CÓRDOBA

📞 (+34) 619 933 924
✉️ comercialandalucia@hotmail.com

VIZCAYA, GUIPÚZCOA

📞 (+34) 609 891 163
✉️ basebasauri@basesl.com

MADRID, GUADALAJARA, TOLEDO

📞 (+34) 650 594 221
✉️ luislopez@windlua.com

CATALUÑA

📞 (+34) 659 723 215
✉️ jsalles@gestinel.net

GALICIA

📞 (+34) 619 268 425
✉️ fran@faycatecnologic.es

SALAMANCA, ZAMORA, ÁVILA

📞 (+34) 659 187 974
✉️ manueldecastro@hotmail.com

MÁLAGA


📞 (+34) 615 690 649
✉️ pilar@civantos.es

ALICANTE, MURCIA

📞 (+34) 686 558 663
✉️ rmora@m2representaciones.com

CÁDIZ, SEVILLA, HUELVA

📞 (+34) 652 156 800
✉️ castro-castro@hotmail.com



c/ Paduleta, 47 (Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
España
www.luznor.com
luznor@luznor.com
Tel. (+34) 945 200 961